



**BIEMMEDUE**

*heating, cleaning and drying*



**NEW**

# CONFORT 40 E

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG AND PLAY  
*ELECTRICAL INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS*

## CONFORT 40 E - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG AND PLAY


- Разработаны для помещений и тентов, для срочных потребностей и в ситуациях, когда требуется мобильное оборудование, если использование топлива запрещено
  - Детали повышенной прочности из стали AISI 321
  - Переключатель (20 кВт, 30 кВт, 40 кВт)
  - Шнур питания (0,5 м)
  - Предварительный нагрев и пост вентиляция
  - Все установочные втулки и винты являются исключительно метрическими, а не саморезами
  - Центробежный вентилятор IP 55:
    - вентилятор с очень низким уровнем шума ( $\leq 66$  дБ на расстоянии 2 метров)
    - высокая производительность, мощный вентилятор гарантирует повышенный поток воздуха и статическое давление для равномерного распространения теплого воздуха на большие расстояния по воздуховодам;
  - Встроенный термостат ( $0^{\circ}/+40^{\circ}$  C)
  - Гнездо для подключения внешнего термостата
  - Центробежный вентилятор
  - Би-термостат вентилятора FAN-LIMIT с функцией автоматического перезапуска
  - Термостат перегрева с функцией ручного перезапуска
  - Внешний корпус из сдвоенной стали для тепло- звуковой и термической изоляции
- *Designed for applications in structures, tents, emergencies and mobile applications where the use of fossil fuels is not allowed*
  - *Extra strength elements AISI 321 for high performance*
  - *Selector switch (20 kW, 30 kW, 40 kW)*
  - *Power cord (0,5 m)*
  - *Pre heating and post cooling*
  - *All installation inserts and screws are exclusively metric, not self-tapping*
  - *Centrifugal Fan IP 55:*
    - *very low noise fan (noise level  $\leq 66$  db at 2 meters)*
    - *high output, high performance fan guarantees increased air flow and static pressure for uniform and long distance diffusion of warm air through channels or ducts;*
  - *Built-in electronic room thermostat ( $0^{\circ}/+40^{\circ}$  C)*
  - *Socket for external thermostat*
  - *Centrifugal fan*
  - *Automatic reset FAN-LIMIT bi-thermostat*
  - *Manual reset safety overheat thermostat*
  - *Double skinned body for thermo-acoustic insulation and safe low surface temperature*



АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / ACCESSORIES ON DEMAND

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>КАМЕРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ПОВОРОТНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ (PLENUM)<br/>AIR OUTLET WITH ADJUSTABLE LOUVRES (PLENUM)</p> | <p>КАМЕРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ПОВОРОТОМ НА 360° РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЛАМЕЛЯМИ AIR OUTLET HEAD WITH ADJUSTABLE LOUVRES, REVOLVING AT 360°</p> | <p>КОМПЛЕКТ НОЖЕК<br/>FEET KIT</p>  |
|                                       |   |    |
| <p>Мод. CONFORT 40 E<br/>Арт. 04AC131</p>  | <p>Мод. CONFORT 40 E<br/>Арт. 04AC132</p>  | <p>Мод. CONFORT 40 E<br/>Арт. 04AC110</p>   |
| <p>КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ КОЛЁС<br/>WHEELS KIT (SWIVELLING)</p>   | <p>КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ +5/<br/>+30°С С КАБЕЛЕМ=10 М БЕЗ ШТЕКЕРА<br/>ROOM THERMOSTAT +5/+30°C<br/>CABLE 10 m WITHOUT PLUG</p>                 | <p>ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ -10/+70 °C<br/>IP55 БЕЗ КАБЕЛЯ И ШТЕКЕРА<br/>ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH<br/>DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD<br/>AND PLUG</p> |
|                                      |   |    |
| <p>Мод. CONFORT 40 E (Ø 100 mm)<br/>Арт. 04AC111</p>   | <p>Арт. 02AC581</p>  | <p>Арт. 02AC294</p>   |
| <p>5-КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР<br/>5 PIN PLUG</p>  |  |   |
|                                     |  |   |
| <p>Мод. 3P+1+N<br/>Арт. 06AC108 63A</p>  |  |   |

CONFORT 40 E - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ  
 НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG AND PLAY  
 ELECTRICAL INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

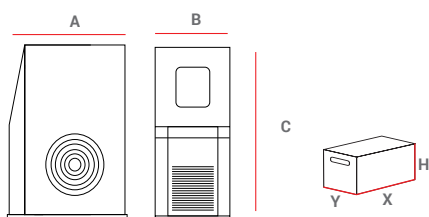

| ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ<br>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE |         |         |         |           | В УПАКОВКЕ<br>PACKAGING |         |         |              |
|---|---------|---------|---------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------------|
| МОД   | A       | B       | C       | Нетто/Net | X                       | Y       | H       | Брутто/Gross |
|   | [мм-мм] | [мм-мм] | [мм-мм] | [кг-kg]   | [мм-мм]                 | [мм-мм] | [мм-мм] | [кг-kg]      |
| CONFORT 40 E  | 1.010   | 530     | 1.360   | 135       | 1.055                   | 585     | 1.510   | 155          |

|   |   | CONFORT 40 E           |
|---|---|------------------------|
| артикул - code  |   | 04CB107                |
| номинальная тепловая мощность<br>max rated heat power | Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч]<br>Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 40<br>34.400 - 137.600 |
| КПД - heat efficiency                                 | [ % ]   | 100                    |
| производительность - air flow                         | [ м3/ч m <sup>3</sup> /h ]                                  | 6.300                  |
| статическое давление - available static pressure      | мм H <sub>2</sub> O - Pa                                    | 20 - 200               |
| температура на выходе - temperature rise              | при 20°C [ °C ]   | 50                     |
| макс. ток потребления - current max                   | [ A ]   | 60                     |
| параметры электросети - electrical power              | [ В-~-Гц - V-ph-Hz ]  | 400 - 3 - 50           |
| уровень шума - noise level                            | [ дБА 1 метр ]  | 68                     |
| количество на поддон - pallet quantities              | [ шт - pcs ]  | 1                      |