



BIEMMEDUE
heating, cleaning and drying



CONFORT

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY
INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET HEATERS

CONFORT - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY

- Соответствие регламенту Erp 2018
- Автоматическая дизельная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Встроенный комнатный термостат (+0°/+40° C)
- Центробежный вентилятор
- Би-термостат вентилятора FAN-LIMIT с функцией автоматического перезапуска
- Термостат перегрева с функцией ручного перезапуска
- Шнур питания со штекером
- Работает 16 часов без дозаправки встроенного бака
- Встроенный индикатор уровня топлива
- Внешний корпус из сдвоенной стали для тепло-звуковой и термической изоляции
- Высокоэффективная камера сгорания аэродинамической формы из нержавеющей стали
- Предварительный нагрев и автоматическая пост вентиляция камеры сгорания

- *Erp 2018 compliant*
- *Automatic oil burner*
- *Electronic flame control*
- *Built-in electronic room thermostat (0°/+40° C)*
- *Centrifugal fan*
- *Automatic reset FAN-LIMIT bi-thermostat*
- *Manual reset safety overheat thermostat*
- *Power cord with plug*
- *16 hours runtime integrated fuel tank*
- *Integrated fuel level indicator*
- *Double skinned body for thermo-acoustic insulation and safe low surface temperature*
- *High efficiency stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape*
- *Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber*



АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / ACCESSORIES ON DEMAND


КАМЕРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ПОВОРОТНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ (PLENUM) AIR OUTLET WITH ADJUSTABLE LOUVRES (PLENUM)	КАМЕРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ПОВОРОТОМ НА 360° РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЛАМЕЛЯМИ AIR OUTLET HEAD WITH ADJUSTABLE LOUVRES, REVOLVING AT 360°	КОМПЛЕКТ НОЖЕК FEET KIT
		
Мод. CONFORT 35 Арт. 04AC101	Мод. CONFORT 35 Арт. 04AC104	
Мод. CONFORT 70 Арт. 04AC102		Мод. Все - All Арт. 04AC110
Мод. CONFORT 100 Арт. 04AC103	Мод. CONFORT 70 Арт. 04AC105	
КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ КОЛЁС WHEELS KIT (SWIVELLING)	ПЕРЕХОДНИК НА ВХОДЕ AIR INLET ADAPTER	УСИЛЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ REINFORCED FLEXIBLE AIR INLET DUCT
		
Мод. CONFORT 35 - 70 (Ø 100 мм) Арт. 04AC111	Мод. CONFORT 35 (Ø 505 мм) Арт. 04AC112	Мод. CONFORT 35 (Ø 510 мм, дл.=6м) Арт. 02AC795
	Мод. CONFORT 70 (Ø 565 мм) Арт. 04AC113	Мод. CONFORT 70 (Ø 570 мм, дл.=6м) Арт. 02AC796
	Мод. CONFORT 100 (Ø 625 мм) Арт. 04AC114	Мод. CONFORT 100 (Ø 650 мм, дл.=6м) Арт. 02AC797 Мод. Все/All "Зажим для гибкого шланга" Clip for flexible duct (Ø 400-750 мм) Арт. 02AC663
КОМПЛЕКТ ПРОТИВООГНЕВОЙ ЗАСЛОНКИ (REI 120) AIR INLET FIRE SHUTTER KIT (REI 120)	ПЕРЕХОДНИК НА ВЫХОДЕ OUTLET ADAPTER	
		
Мод. CONFORT 35 (Ø 505 мм) Арт. 02AC908*	Мод. CONFORT 35 Арт. 04AC107	
Мод. CONFORT 70 (Ø 565 мм) Арт. 02AC909*	Мод. CONFORT 70 Арт. 04AC108	
Мод. CONFORT 100 (Ø 625 мм) Арт. 02AC910*	Мод. CONFORT 100 Арт. 04AC109	

* Дополнительно следует приобретать "ПЕРЕХОДНИК НА ВХОДЕ" - Additionally it's necessary to buy "air inlet adapter"

CONFORT - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG&PLAY
INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET HEATERS

КОМПЛЕКТ ПРОТИВООГНЕВОЙ ЗАСЛОНКИ (REI 120) AIR OUTLET SHUTTER KIT (REI 120)	ПЕРЕХОДНИК ОДНОХОДОВОЙ ONE WAY ADAPTER	ПЕРЕХОДНИК ДВУХХОДОВОЙ TWO WAYS ADAPTER
		
Мод. CONFORT 35 Арт. 02AC828**	Мод. CONFORT 35 (Ø 450 мм) Арт. 02AC821**	Мод. CONFORT 35 (Ø 400 мм) Арт. 02AC822**
Мод. CONFORT 70 Арт. 02AC838**	Мод. CONFORT 70 (Ø 500 мм) Арт. 02AC831**	Мод. CONFORT 70 (Ø 400 мм) Арт. 02AC832**
Мод. CONFORT 100 Арт. 02AC878**	Мод. CONFORT 100 (Ø 600 мм) Арт. 02AC871**	Мод. CONFORT 100 (Ø 500 мм) Арт. 02AC872**
ТРУБА ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТ.= 1 М STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m	КОЛЕНО ДЫМОХОДА 90° ИЗ НЕРЖ. СТ. STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW	ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТ. STAINLESS STEEL CHIMNEY POT
		
Мод. Ø 150 мм Арт. 02AC285	Мод. Ø 150 мм Арт. 02AC288	Мод. Ø 150 мм Арт. 02AC657

** Дополнительно следует приобретать "переходник на выходе воздуха" - Additionally it's necessary to buy "outlet adapter"

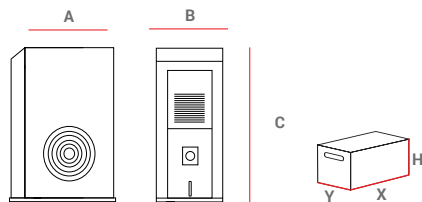

МОД/Мод	ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			В УПАКОВКЕ PACKAGING				
	A	B	C	Нетто/Net	X	Y	H	Брутто/Gross
	[мм-mm]	[мм-mm]	[мм-mm]	[кг-kg]	[мм-mm]	[мм-mm]	[мм-mm]	[кг-kg]
CONFORT 35	1.010	530	1.360	141	1.055	580	1.510	161
CONFORT 70	1.045	600	1.530	184	1.120	650	1.680	204
CONFORT 100	1.400	640	1.650	259	1.465	690	1.800	279

		CONFORT 35	CONFORT 70	CONFORT 100
артикул - code		04CB101	04CB102	04CB103
номинальная тепловая мощность - rated heat power	Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	35,89 30.869-123.477	70,15 60.325-241.302	100,10 86.086-344.344
выходная тепловая мощность - output heat power	Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	32,78 28.187-112.747	64,73 55.668-222.673	91,12 78.364-313.456
КПД- heat efficiency	[%]	91,31	92,28	91,03
производительность - air flow	[м³/ч - m³/h]	2.700	6.000	7.800
статическое давление - available static press.	[Па - mm H₂O]	150-15	150-15	150-15
расход топлива - fuel consumption	[кг/ч - kg/h]	2,84	5,55	7,92
ёмкость бака - tank capacity	[л - l]	80	110	110
работа без дозаправки бака - run time	[ч - h]	25	17	12
потребляемая мощность - power consumption 230V	[Вт - W]	690	1.360	1.800
параметры электросети - electrical power	[В~Гц - V-ph-Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50
температура на выходе - temperature rise	[°C]	40	49	41
Ø дымохода - Ø flue	[мм - mm]	150	150	150